

LAGERSORTIMENT - KOPPAR / MÄSSING



WESTMETALL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOPPAR

	sida
Plåt & Coil CW024A	3
Rund- , Platt- , 4K- & 6K-stång CW004A	4
Runda Rör CW024A	5

MÄSSING

Rund- & 4K-stång CW614N	6
Plattstång CW614N	7
6K Stång & Plåt	8

Koppar Plåt & Coil - CW024A

PLÅT - CW024A 1/2-HÅRD

EN 1652 , 1172

Tjocklek mm	Kg/st	1000x2000 mm
0,60	10,8	•
0,70	12,6	•

Kan även levereras i speciallängder *

Kan levereras med skyddsfolie *

PLÅT - CW024A GLÖDGAD

EN 1652 , 1172

Tjocklek mm	Kg/st	610x1000 mm	Kg/st	1000x2000 mm
0,60	3,3	•	10,8	•
0,70	3,85		12,6	•

Kan även levereras i speciallängder *

Kan levereras med skyddsfolie *

COIL - CW024A 1/2-HÅRD

EN 1652 , 1172

Tjocklek mm	Kg/m ²	1000 mm
0,60	10,8	•
0,70	12,6	•

Kan levereras med skyddsfolie *

COIL - CW024A GLÖDGAD

EN 1652 , 1172

Tjocklek mm	Kg/m ²	610 mm	1000 mm
0,60	10,8	•	•
0,70	12,6		•

Kan levereras med skyddsfolie *

Koppar Stång

RUNDSTÅNG - CW004A

EN 13061

Ø mm	Kg/m
8	0,45
10	0,7
15	1,57
20	2,79
25	4,37
30	6,26
35	8,56
40	11,18
50	17,47
60	25,15
70	34,23
80	44,71
90	56,59
100	69,87
120	100,61
150	157,8
170	201,91
200	279,46
220	338,32

4K STÅNG - CW004A

EN 13061

mm	Kg/m
10	0,89
15	2
20	3,56
25	5,56
30	8,01
40	14,24
50	22,25
60	32,04
80	56,96
100	89
120	128,16
150	200,25

PLATTSTÅNG - CW004A

EN 13061

mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m
10 x 3	0,27	30 x 8	5,34	60 x 20	10,68
10 x 4	0,36	30 x 10	1,56	60 x 25	13,35
12 x 3	0,32	30 x 12	1,44	60 x 30	16,02
12 x 4	0,43	30 x 6	1,78	60 x 40	21,36
12 x 5	0,53	30 x 8	2,14	80 x 10	7,12
15 x 3	0,4	30 x 10	2,85	80 x 15	10,68
15 x 4	0,53	30 x 12	3,56	80 x 20	14,24
15 x 5	0,67	30 x 15	4,01	80 x 25	17,8
15 x 8	1,07	30 x 20	5,34	80 x 30	21,36
15 x 10	1,34	35 x 5	1,56	100 x 10	8,9
20 x 3	0,53	40 x 4	1,44	100 x 15	13,35
20 x 4	0,71	40 x 5	1,78	100 x 20	17,8
20 x 5	0,89	40 x 6	2,14	100 x 25	22,25
20 x 6	1,07	40 x 8	2,85	100 x 30	26,7
20 x 8	1,42	40 x 10	3,56	100 x 40	35,6
20 x 10	1,78	40 x 12	4,27	100 x 50	44,5
25 x 5	1,11	40 x 15	5,34	120 x 10	10,68
25 x 6	1,34	40 x 20	7,12	120 x 15	16,02
25 x 8	1,78	50 x 10	4,45	120 x 20	21,36
25 x 10	2,22	50 x 15	6,68	120 x 30	32,04
25 x 15	3,34	50 x 20	8,9	150 x 10	13,35
30 x 4	1,07	60 x 10	5,34	160 x 10	14,24
30 x 5	1,34	60 x 12	6,41	160 x 15	21,36
30 x 6	4,01	60 x 15	8,01	200 x 10	17,8

6K STÅNG - CW004A

EN 13061

mm	Kg/m	mm	Kg/m
12	1,06	19	2,66
13	1,24	20	2,94
14	1,44	22	3,56
15	1,6	24	4,24
16	1,88	25	4,59
17	2,13	26	4,98
18	2,41	27	5,37

Koppar Rör

RUNDA RÖR - CW024A

EN 12449 , 12451



Ø x godstjocklek mm	Kg/m	Ø x godstjocklek mm	Kg/m	Ø x godstjocklek mm	Kg/m
4 x 1	0,08	24 x 2	1,23	40 x 2	2,12
5 x 1	0,11	25 x 1,5	0,99	40 x 2,5	2,62
8 x 1,5	0,27	25 x 2	1,29	40 x 5	4,89
8 x 2	0,34	25 x 2,5	1,57	42 x 2	2,24
10 x 1,5	0,36	25 x 3	1,84	42 x 3	3,27
10 x 2	0,45	26 x 2	1,34	44 x 2	2,35
12 x 1,5	0,44	26 x 3	1,93	45 x 2,5	2,97
14 x 1	0,36	28 x 2	1,45	46 x 3	3,61
14 x 1,5	0,52	28 x 3	2,1	50 x 2	2,68
14 x 2	0,67	28 x 4	2,68	50 x 3	3,94
15 x 1,5	0,57	30 x 1	0,81	50 x 4	5,14
15 x 2	0,73	30 x 1,5	1,19	50 x 5	6,29
16 x 1	0,42	30 x 2	1,56	56 x 3	4,44
16 x 1,5	0,61	30 x 2,5	1,92	57 x 3	4,53
16 x 2	0,78	30 x 3	2,26	60 x 2	3,24
16 x 3	1,09	30 x 4	2,91	60 x 3	4,78
18 x 1,5	0,69	30 x 5	3,49	60 x 4	6,26
18 x 2	0,89	30 x 6	4,02	60 x 5	7,69
18 x 3	1,26	32 x 1,5	1,28	64 x 3	5,11
20 x 1,5	0,78	32 x 2	1,68	76 x 3	6,12
20 x 1,5	0,78	32 x 4	3,13	80 x 2	4,36
20 x 2	1,01	35 x 1,5	1,4	84 x 2	4,58
20 x 2,5	1,22	35 x 2	1,84	89 x 3	7,21
20 x 3	1,43	35 x 2,5	2,27	89 x 4	9,5
20 x 5	2,1	35 x 4	3,47	104 x 2	5,7
22 x 1,5	0,86	35 x 5	4,19	108 x 4	11,63
22 x 2	1,12	38 x 1,5	1,53		
22 x 3	1,59	38 x 3	2,93		

Mässing Stång

RUNDSTÅNG - CW614N

EN 12164

Ø mm	Kg/m	Ø mm	Kg/m	Ø mm	Kg/m	Ø mm	Kg/m
2,0	0,02	12,0	0,96	29,0	5,71	65,0	28,2
2,5	0,04	12,5	1,04	30,0	6,01	70,0	32,7
3,0	0,06	13,0	1,13	31,0	6,42	75,0	37,6
4,0	0,1	14,0	1,31	32,0	6,84	80,0	42,7
4,5	0,13	14,5	1,4	33,0	7,3	85,0	48,2
5,0	0,16	15,0	1,5	34,0	7,72	90,0	54,2
5,5	0,2	16,0	1,71	35,0	8,18	95,0	60,2
6,0	0,24	17,0	1,93	36,0	8,65	100,0	66,7
6,5	0,28	18,0	2,16	38,0	9,2	105,0	73,7
7,0	0,32	19,0	2,41	40,0	10,7	110,0	81
7,5	0,38	20,0	2,67	42,0	11,8	115,0	88,3
8,0	0,42	21,0	2,94	45,0	13,5	120,0	96
8,5	0,48	22,0	3,23	46,0	14,1	125,0	105
9,0	0,54	23,0	3,53	48,0	15,4	130,0	113
9,5	0,6	24,0	3,85	50,0	16,7	140,0	131
10,0	0,67	25,0	4,17	52,0	18	150,0	150
10,5	0,74	26,0	4,51	55,0	20,2	160,0	172
11,0	0,81	27,0	4,87	58,0	22,4	180,0	226,48
11,5	0,88	28,0	5,23	60,0	24	200,0	279,46

4K STÅNG - CW614N

EN 12164

■ mm	Kg/m	■ mm	Kg/m	■ mm	Kg/m
5	0,21	22	4,11	70	41,7
6	0,31	25	5,31	75	47,8
7	0,42	30	7,65	80	54,4
8	0,54	32	8,7	90	72,09
10	0,85	35	10,4	100	89
11	1,03	36	11	110	107,69
12	1,22	40	13,6	120	128,16
14	1,67	45	17,2	130	150,41
15	1,81	50	21,3	140	174,44
16	2,18	55	25,7	150	200,25
18	2,75	60	30,6		
20	3,4	65	35,9		

Mässing Stång

PLATTSTÅNG - CW614N




EN 12164

mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m
5 x 2	0,08	25 x 6	1,28	40 x 25	8,5	70 x 20	11,9
8 x 3	0,2	25 x 8	1,7	40 x 30	10,2	70 x 25	14,9
8 x 4	0,27	25 x 10	2,13	40 x 35	11,9	70 x 30	17,9
10 x 2	0,17	25 x 12	2,55	45 x 10	3,83	70 x 40	23,8
10 x 3	0,26	25 x 15	3,19	45 x 15	5,74	70 x 50	29,8
10 x 4	0,34	25 x 20	4,25	45 x 20	7,65	80 x 5	3,4
10 x 5	0,43	30 x 2	0,51	45 x 30	11,5	80 x 6	4,08
10 x 6	0,51	30 x 3	0,77	50 x 2	0,85	80 x 8	5,44
10 x 8	0,68	30 x 4	1,02	50 x 3	1,28	80 x 10	6,8
12 x 2	0,2	30 x 5	1,28	50 x 4	1,7	80 x 12	8,16
12 x 3	0,31	30 x 6	1,53	50 x 5	2,13	80 x 15	10,2
12 x 4	0,41	20 x 8	2,04	50 x 6	2,55	80 x 20	13,6
12 x 5	0,51	30 x 10	2,55	50 x 8	3,4	80 x 25	17
12 x 6	0,61	30 x 12	3,06	50 x 10	4,25	80 x 30	20,4
12 x 8	0,82	30 x 15	3,83	50 x 12	5,1	80 x 40	27,2
12 x 10	1,02	30 x 20	5,1	50 x 15	6,38	80 x 50	34
15 x 2	0,26	30 x 25	6,38	50 x 20	8,5	80 x 60	40,8
15 x 3	0,38	35 x 3	0,89	50 x 25	10,6	90 x 15	11,5
15 x 4	0,51	35 x 4	1,19	50 x 30	12,8	100 x 5	4,25
15 x 5	0,64	35 x 5	1,49	50 x 35	14,9	100 x 8	6,8
15 x 6	0,77	35 x 6	1,79	50 x 40	17	100 x 10	8,5
15 x 8	1,02	35 x 8	2,38	60 x 3	1,53	100 x 12	10,2
15 x 10	1,28	35 x 10	2,98	60 x 4	2,04	100 x 15	12,8
20 x 2	0,34	35 x 15	4,46	60 x 5	2,55	100 x 20	17
20 x 3	0,51	35 x 20	5,95	60 x 6	3,06	100 x 25	21,3
20 x 4	0,68	35 x 25	7,44	60 x 8	4,08	100 x 30	25,5
20 x 5	0,85	40 x 2	0,68	60 x 10	5,1	100 x 40	34
20 x 6	1,02	40 x 3	1,02	60 x 12	6,12	100 x 50	42,5
20 x 8	1,36	40 x 4	1,36	60 x 15	7,65	100 x 60	51
20 x 10	1,7	40 x 5	1,7	60 x 20	10,2	120 x 10	10,2
20 x 12	2,04	40 x 6	2,04	60 x 25	12,8	120 x 15	15,3
20 x 15	2,55	40 x 8	2,82	60 x 30	15,3	120 x 20	20,4
25 x 2	0,43	40 x 10	3,4	60 x 40	20,4	120 x 30	30,6
25 x 3	0,64	40 x 12	4,08	70 x 5	2,98	120 x 40	40,8
25 x 4	0,85	40 x 15	5,1	70 x 10	5,95		
25 x 5	1,06	40 x 20	6,8	70 x 15	8,93		

Mässing Stång & Plåt

6K STÅNG - CW614N

EN 12164

 mm	Kg/m	 mm	Kg/m	 mm	Kg/m	 mm	Kg/m
5,5	0,22	14	1,44	25	4,59	38	10,2
6	0,27	15	1,6	26	4,98	41	12,3
7	0,36	16	1,88	27	5,37	46	15,5
8	0,47	17	2,13	28	5,61	50	18,4
9	0,59	18	2,41	30	6,63	55	22,2
10	0,74	19	2,66	32	7,54	60	26,5
11	0,89	20	2,94	34	8,21	70	36,1
12	1,06	22	3,56	35	9,18	75	41,4
13	1,24	24	4,24	36	9,54	80	47,1

PLÅT - CW502L , CW508L , CW612N

EN 1652


Format	300x2000mm till 1000x3000mm
Tjocklek	0,3mm - 150mm

Kan även levereras i sågade specialformat*



WESTMETALL

Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar/mässing. Till bygg-, verkstad-, varv- & fordonsindustrin levereras standardprodukter och specialanpassade produkter inom tunnplåt, coil, verktygsplåt, stänger och profiler.

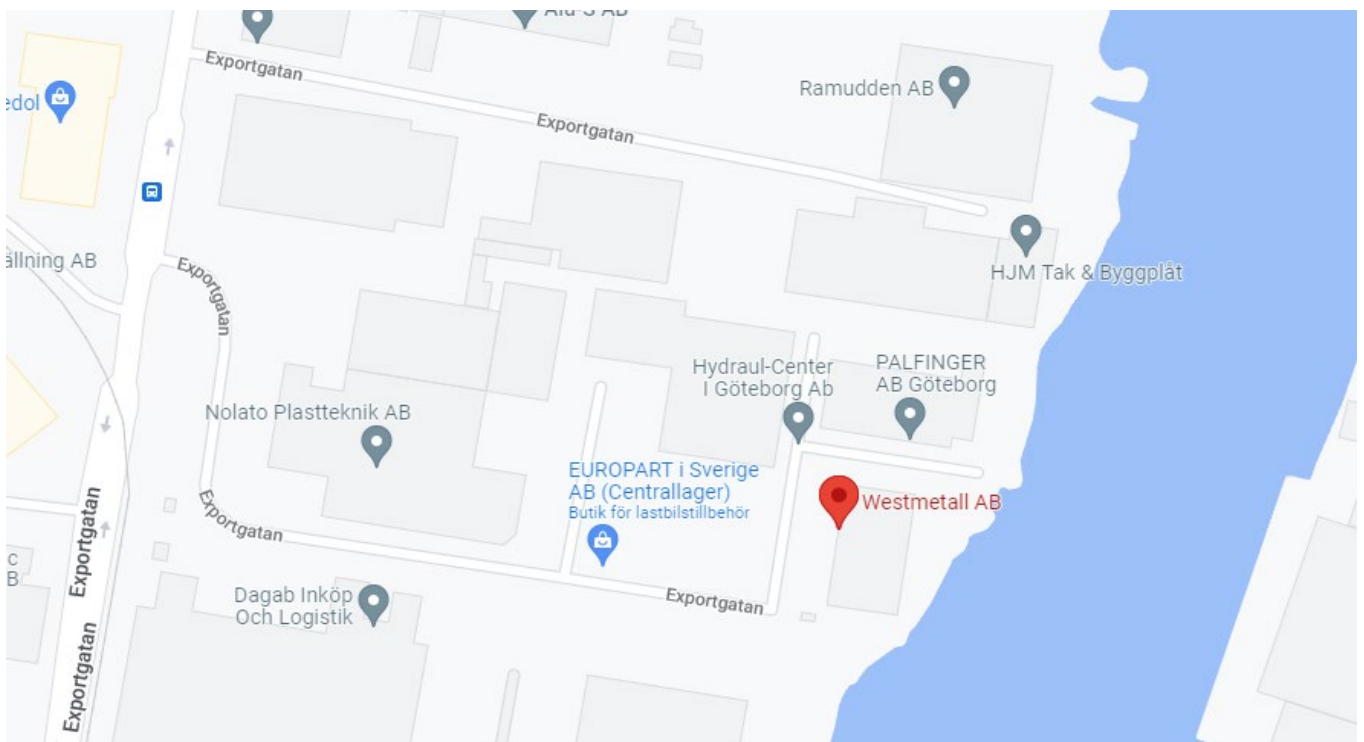

Westmetall AB
Exportgatan 55
422 46 HISINGS BACKA - SE

+46 (0)31 761 09 00
sales@westmetal.se
www.westmetal.se

SE559094052301